

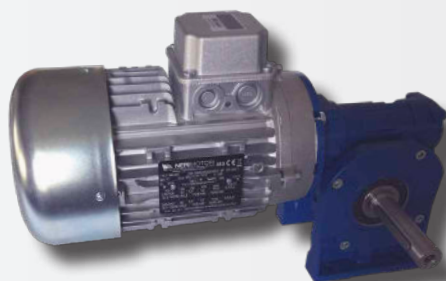


Snäckväxelmotor IE3 3x230/400 V, 50 Hz

F22150200 1500/200

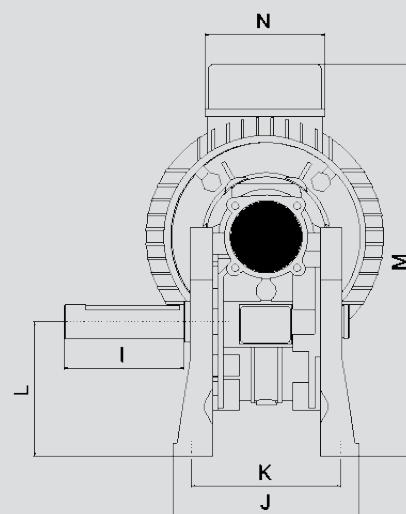

- Anpassad för varvtalsreglering
- Aluminiumhölje för bättre värmeavledning
- Inbyggd termokontakt, utdragen till plint
- Kompakta inbyggnadsmått enligt IEC-standard
- Förlängd utgående axel
- Produktgaranti två år

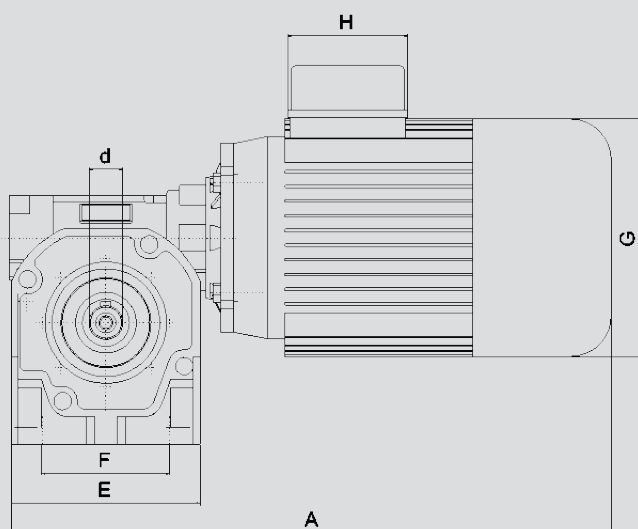

Byggmått (mm)

MOTOR	A	d	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1500/200	445	25	140	95	176	91	89	138	111	100	291	91

Tekniska data vid 50 Hz

Drivmotor	1500/200
Effektivitetsklass	IE3
Antal poler	4
Märkeffekt	1500 W
Märkström 230/400 V	5,7/3,3 A
Anslutningsspänning	3x230/400 V
Märkvarvtal utgående växel	200 rpm
Omgivningstemperatur	-15 - +40 °C
Maximal drifttemperatur	<+40 °C
Märkmoment utgående växel	68,2 Nm
Utväxling	1:7
Skyddsform	IP55
Vikt	24,7 kg

Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm

Drivmotor	1500/200
Rotordiameter	8000 mm

Övriga data

För drift med våra styrenheter skall motorn vara D-kopplad (3 x 230 V).