

Stegmotor 3-fas 325 VDC


Används tillsammans med VariMax50 CE

F22050501

VariMax-motor50 CE



- Anpassad för varvtalsreglering
- Inbyggd termokontakt, utdragen till plint
- Kompakta inbyggnadsmått
- CE-godkänd
- Produktgaranti fem år

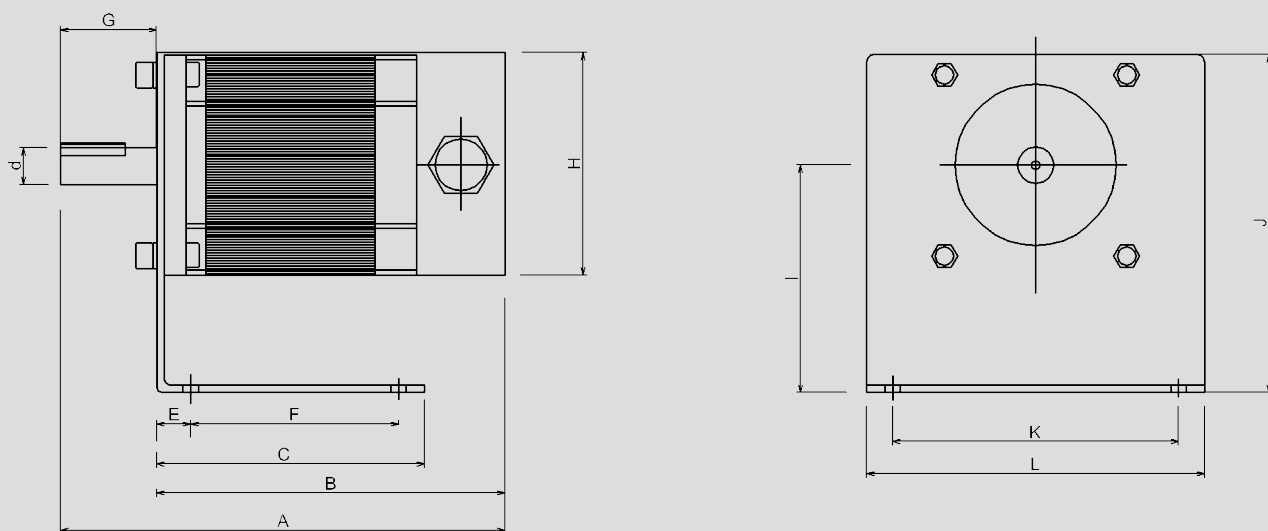

Byggmått (mm)

MOTOR	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L
50	171	131	103	14	13	80	40	85	87	130	110	130

Tekniska data

VariMax-motor CE	50
Maxmoment	4 Nm
Min. varvtal	1 rpm
Max. varvtal	375 rpm
Motortemperatur mantel max	110 °C
Omgivningstemperatur	-30 - +45 °C -40 - +45 °C *)
Skyddsform	IP54
Vikt inklusive motorkonsol	4 kg

*) OBS, vid -40 °C måste styrenheten vara spänningsatt hela tiden

Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm

Drivmotor	50
Rotordiameter	2500 mm