



## Kuggväxelmotor 1x230 V, 50 Hz

F22006080

6/80



- Anpassad för on/off drift alternativt via MicroStart
- Inbyggd termokontakt, ej utdragen till plint
- Kompakta inbyggnadsmått
- Produktgaranti två år

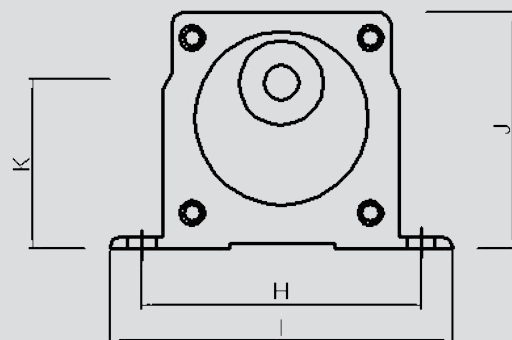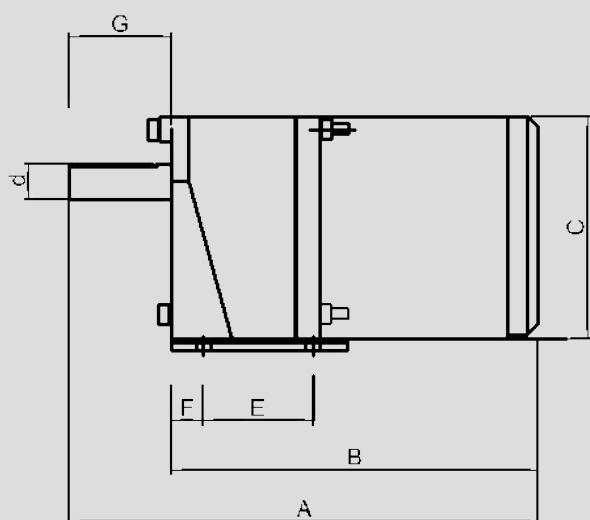

## Byggmått (mm)

MOTOR	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K
6/80	135	110	60	8	25	15	28	83	100	67,5	48

## Tekniska data vid 50 Hz

Drivmotor	6/80
Märkeffekt	6 W
Märkström vid 230 V	0,08 A
Märkvarvtal	80 rpm
Utväxling	1:15
Märkmoment	0,5 Nm
Skyddsform	IP23
Anslutningsspänning	1x230 V
Vikt	1,0 kg
Motorkondensator	0,6 µF

## Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm

Drivmotor	6/80
Rotordiameter	450 mm