


Kuggväxelmotor 3x230 V, 50 Hz

F22025075

25/75



- Anpassad för varvtalsreglering
- Inbyggd termokontakt, utdragen till plint
- Kompakta inbyggnadsmått
- Produktgaranti två år

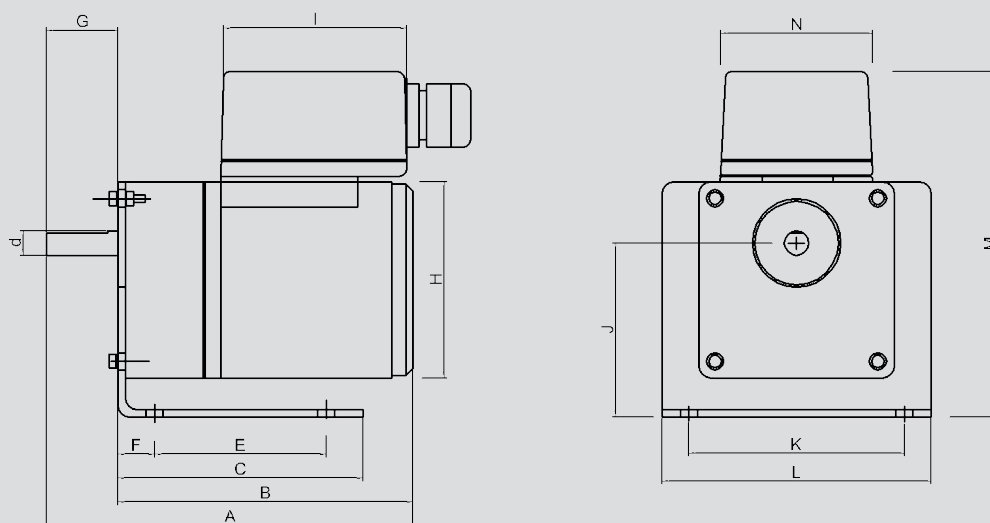

Byggmått (mm)

MOTOR	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
25/75	150	120	100	10	70	15	30	80	76	70	88	110	145	62

Tekniska data vid 50 Hz

Drivmotor	25/75
Märkeffekt	25 W
Märkström vid 230 V	0,28 A
Märkvarvtal	75 rpm
Utväxling	1:18
Märkmoment	2,5 Nm
Skyddsform	IP54
Anslutningsspänning	3x230 V
Vikt inklusive motorkonsol	2,7 kg

Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm

Drivmotor	25/75
Rotordiameter	800 mm