


Kuggväxelmotor 3x230 V, 50 Hz

F22040075

40/75



- Anpassad för varvtalsreglering
- Inbyggd termokontakt, utdragen till plint
- Kompakta inbyggnadsmått
- Produktgaranti två år

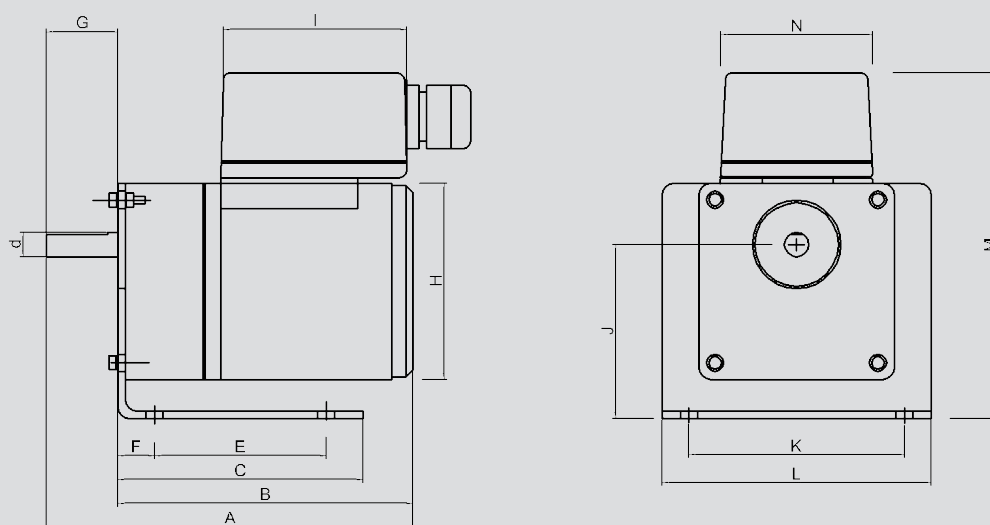

Byggmått (mm)

MOTOR	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
40/75	180	150	100	12	70	15	30	87	76	85	88	110	160	62

Tekniska data vid 50 Hz

Drivmotor	40/75
Märkeffekt	40 W
Märkström vid 230 V	0,39 A
Märkvarvtal	75 rpm
Utväxling	1:18
Märkmoment	4,1 Nm
Skyddsform	IP54
Anslutningsspänning	3x230 V
Vikt inklusive motorkonsol	3,9 kg

Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm

Drivmotor	40/75
Rotordiameter	1400 mm